

Scheda tecnica

print date: 2025-05-14

Incubatore refrigerato (ST)

STP 4 Smart



La foto sopra è solo di riferimento, potrebbe mostrare opzioni aggiuntive non incluse nell'equipaggiamento standard. L'aspetto reale, in particolare il colore e la struttura del materiale, possono differire da quelli presentati nella foto.

Vantaggi del controller SMART:

- Touch screen a colori da 4,3", nitido
- Porte LAN, USB per trasferimento dati
- Programmi di tempo e temperatura multisegmento
- allarmi visivi e sonori
- memoria interna per programmi e memorizzazione dati
- registro eventi
- manuale utente da scaricare direttamente
- Modifica rapida dei parametri del programma
- Barra degli allarmi
- operare con i guanti



Smart - preview screen

Dati Tecnici

Convezione dell'aria	Forzata
Capacità della camera [l]	250
Capacità lavorativa [l]	203
Controller	Microprocessore PID
Display	Touch screen a colori da 4,3".

Temperatura

Range di temperatura [°C]	+3...+40 / +70 (opzione)
Risoluzione della temperatura ogni ... [°C]	0,1
Oscillazione della temperatura a 37°C [+/-°C]*	0,1
Variazione della temperatura a 37°C [+/-°C]*	0,3
Protezione da temperatura	Classe 1.0 secondo DIN 12880 / classe 3.3 (opzione)

Camera

Tipo di porta	pelne / podwójne/5/ (opcja)
Interno	
C Smart	Acciaio inox secondo DIN 1.4016
CS Smart	Acciaio inox secondo DIN 1.4016
P Smart	Acciaio inox resistente agli acidi secondo DIN 1.4301
PS Smart	Acciaio inox resistente agli acidi secondo DIN 1.4301
Alloggi	
C Smart	Lamiera verniciata a polvere
CS Smart	Acciaio inox lucidato
P Smart	Lamiera verniciata a polvere
PS Smart	Acciaio inox lucidato

Dimensioni complessive [mm] /1/

Larghezza A	600
Altezza B	1300
Profondità C	815

Dimensioni interne [mm]

Larghezza D	480
Larghezza D'	520
Altezza E	1060
Profondità F	420
Profondità F'	480
Profondità G	320
Altezza H	840



Ripiani (standard max)	4 6
Carico massimo per ogni ripiano [kg] /2/	10
Carico di lavoro massimo dell'unità [kg]	50
Peso [kg]	69

PARAMETRI ELETTRICI

Consumo di energia a 37°C [Wh/h]	1,7
Voltaggio	230V 50-60Hz
Potenza nominale [W]	250
Garanzia	24 mesi
Produttore	POL-EKO®

Tutti i dati tecnici sopra riportati si riferiscono ad unità standard (senza accessori opzionali)

* - oscillazione misurata al centro della camera; nello spazio, variazione (K) calcolata per camera come: $K = \pm (T \text{ media max.} - T \text{ media min.}) / 2$; parametri forniti per la camera sopra lo scalino inferiore

** - altri alimentatori a richiesta


1 - profondità non include 50 mm di cavo di alimentazione, la larghezza non include il tappo in gomma da 20 mm

2 - su piano di carico uniforme

3 - ripiano rinforzato

4 - porta interna in vetro aggiuntiva

OPZIONI E ACCESSORI



Numero d'ordine: */C

Porta interna in vetro



Numero d'ordine: */P INOX

Ripiano in filo di acciaio INOX



Numero d'ordine: */PP

Ripiano perforato




Numero d'ordine: */PW

Ripiano rinforzato




Numero d'ordine: KUW GN*/*

Cuvette in acciaio inox



Numero d'ordine: ST/CHL/SWP ALU

Cassetto in alluminio con guide verniciate a polvere



Numero d'ordine: ST/CHL/SWP INOX

Cassetto in acciaio inox con guide verniciate a polvere



Numero d'ordine: ST/CHL/SWP INOX

Cassetto in acciaio inox con guide in acciaio inox



Numero d'ordine: QLK*

Ruote



Numero d'ordine: *PLUS

Funzione di sbrinamento automatico

	Numero d'ordine: ST/70	Estensione di temperatura fino a 70°C
	Numero d'ordine: */FOT	Sistema fotoperiodico
	Numero d'ordine: GNZ	Presca interna
	Numero d'ordine: LabDesk	LabDesk software
	Numero d'ordine: BRT/*/L IQ/OQ/PQ	Calibrazione e qualifica IQ, OQ, PQ
	Numero d'ordine: */3.3	Protezione da sovratemperatura classe 3.3 secondo DIN 12880
	Numero d'ordine: BPP 12	Batteria di riserva per il display
	Numero d'ordine: PORT ALARM	Allarme della porta
	Numero d'ordine: LANK	Cavo LAN
	Numero d'ordine: OCZ/20	Porta di accesso non standard da 20 mm
	Numero d'ordine: OCZ/30	Porta di accesso aggiuntiva 30 mm
	Numero d'ordine: OCZ/60	Porta di accesso non standard da 60 mm
	Numero d'ordine: OCZ/100	Porta di accesso non standard da 100 mm

Data sheet

print date: 2025-05-14


Cooled Incubator (ST) STP 4 Smart



The photo above is for reference only, may show additional options not included in standard equipment. The real appearance, particularly color and structure of the material may differ from the ones presented in the photo.

Advantages of the SMART controller:

- 4,3", clear, full colour touch screen
- LAN, USB ports for data transfer
- multi-segment time and temperature programs
- visual and sound alarm
- internal memory for programs and data storage
- event registry
- user manual for direct download
- Quick change of program parameters
- Alarm Bar
- operating with gloves on

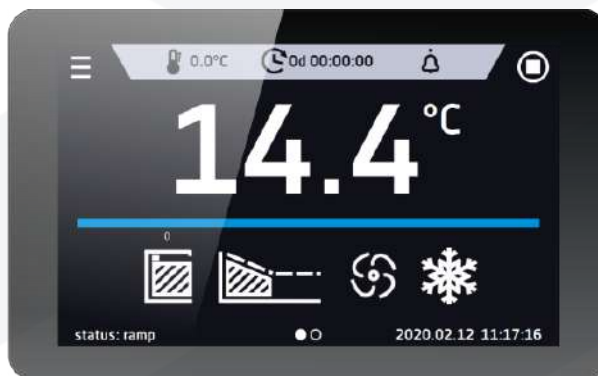

Smart - preview screen

TECHNICAL DATA

air convection	forced
chamber capacity [l]	250
working capacity [l]	203
controller	microprocessor PID
display	4,3" full colour touch screen

TEMPERATURE

temperature range [°C]	+3...+40 / +70 (option)
temperature resolution every ... [°C]	0,1
temperature fluctuation at 37°C [±/°C]*	0,1
temperature variation at 37°C [±/°C]*	0,3
temperature protection	class 1.0 to DIN 12880 / class 3.3 (option)

CHAMBER

door type	pełne / podwójne/5/ (opcja)
interior	
C Smart	stainless steel to DIN 1.4016
CS Smart	stainless steel to DIN 1.4016
P Smart	acid-proof stainless steel to DIN 1.4301
PS Smart	acid-proof stainless steel to DIN 1.4301
housing	
C Smart	powder coated sheet
CS Smart	stainless steel polished
P Smart	powder coated sheet
PS Smart	stainless steel polished

overall dims [mm] /1/

width A	600
height B	1300
depth C	815

internal dims [mm]

width D	480
width D'	520
height E	1060
depth F	420
depth F'	480
depth G	320
height H	840



shelves (standard max)	4 6
max shelf workload [kg] /2/	10
max unit workload [kg]	50
weight [kg]	69

ELECTRICAL PARAMETERS

Energy consumption at 37°C [Wh/h]	1,7
voltage	230V 50-60Hz
nominal power [W]	250
warranty	24 months
manufacturer	POL-EKO®

all the above technical data refer to standard units (without optional accessories)

* - fluctuation measured in centre of the chamber; in space, variation (K) calculated for chamber as: $K = \frac{+/- (T \text{ average max.} - T \text{ average min.})}{2}$; parameters given for the chamber above the bottom step

** - other power supplies on request


1 - depth doesn't include 50 mm of power cable, the width does not include the 20 mm of rubber plug

2 - on uniformly loaded surface

3 - reinforced shelf

4 - additional internal glass door

OPTIONS AND ACCESSORIES



Order number: */C

Internal glass door



Order number: */P INOX

Stainless steel wire shelf INOX



Order number: */PP

Perforated shelf



Order number: */PW

Reinforced shelf




Order number: KUW GN*/*

Stainless steel cuvettes



Order number: ST/CHL/SWP ALU

Aluminum drawer with powder coated slides



Order number: ST/CHL/SWP INOX

Stainless steel drawer with powder coated slides



Order number: ST/CHL/SWP INOX

Stainless steel drawer with stainless steel slides



Order number: QLK*

Castors




Order number: *PLUS

Automatic defrosting function




Order number: ST/70

Extended temperature range to 70°C



Order number: */FOT

Photoperiodic system



Order number: GNZ

Internal socket



Order number: LabDesk

LabDesk software



Order number: BRT/*/L or IQ/OQ/PQ

Calibration and IQ, OQ, PQ qualification



Order number: */3.3

Over temperature protection 3.3 class according to DIN 12880




Order number: BPP 12

Battery backup for display



Order number: PORT ALARM

Dry alarm contact



Order number: LANK

LAN cable



Order number: OCZ/20

Non-standard access port 20 mm



Order number: OCZ/30

Additional access port 30 mm



Order number: OCZ/60

Non-standard access port 60 mm



Order number: OCZ/100

Non-standard access port 100 mm