

Data sheet

print date: 2025-02-27


Laboratory Sterilizer SRN 115 Smart



The photo above is for reference only, may show additional options not included in standard equipment. The real appearance, particularly color and structure of the material may differ from the ones presented in the photo.

Advantages of the SMART controller:

- 4,3", clear, full colour touch screen
- LAN, USB ports for data transfer
- multi-segment time and temperature programs
- visual and sound alarm
- internal memory for programs and data storage
- event registry
- user manual for direct download
- Quick change of program parameters
- Alarm Bar
- operating with gloves on

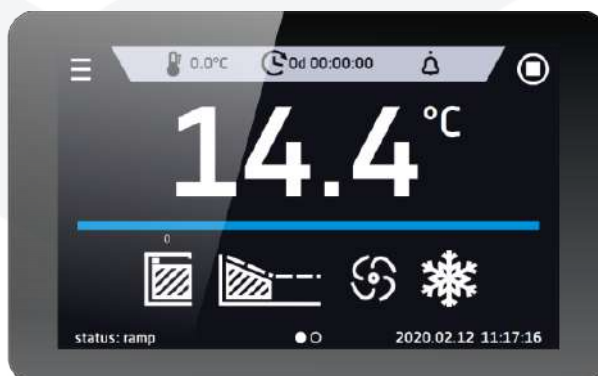

Smart - preview screen

TECHNICAL DATA

air convection	natural
chamber capacity [l]	112
working capacity [l]	112
controller	microprocessor PID
display	4,3" full colour touch screen

TEMPERATURE

temperature range [°C]	5°C above ambient temperature ... +250°C
temperature resolution every ... [°C]	0,1
temperature fluctuation at 105°C [+/°C]*	0,4
temperature variation at 105°C [+/°C]*	2,2
temperature protection	class 2.0 to DIN 12880 / class 3.1 (option)

CHAMBER

door type	solid / door with viewing window (option)
interior	
Smart	acid-proof stainless steel to DIN 1.4301
IG Smart	acid-proof stainless steel to DIN 1.4301
housing	
Smart	powder coated sheet
IG Smart	stainless steel linen finish

overall dims [mm] /1/

width A	660
height B	850
depth C	710
internal dims [mm]	
width D	460
height E	530
depth F	440



shelves (standard max)	2 7
max shelf workload [kg] /2/	25
- reinforced shelf version (PW) [kg] /3/	50
max unit workload [kg]	60
weight [kg]	65

ELECTRICAL PARAMETERS

voltage	230V 50-60Hz
nominal power [W]	2500
warranty	24 months
manufacturer	POL-EKO®

all the above technical data refer to standard units (without optional accessories)

* - fluctuation measured in centre of the chamber; in space, variation (K) calculated for chamber as:

$K = \pm (T \text{ average max.} - T \text{ average min.}) / 2$

** - other power supplies on request


1 - depth doesn't include 50 mm of power cable

2 - on uniformly loaded surface

3 - reinforced shelf

4 - reinforced version

OPTIONS AND ACCESSORIES



Order number: */A

door with viewing window



Order number: */P INOX

Stainless steel wire shelf INOX




Order number: */PP

Perforated shelf



Order number: */PW

Reinforced shelf




Order number: KUW GN*/*

Stainless steel cuvettes




Order number: QLK*

Castors



Order number: */S or */S INOX

Table with castors



Order number: */ST or */S INOX

Base on castors



Order number: OWW/OWW LED

Interior lighting





Order number: HEPA

HEPA Clean Air Filter



Order number: LabDesk

LabDesk software

	Order number: BRT/*L or IQ/OQ/PQ	Calibration and IQ, OQ, PQ qualification
	Order number: */3.1	Over temperature protection 3.1 class according to DIN 12880
	Order number: BPP 12	Battery backup for display
	Order number: PORT ALARM	Dry alarm contact
	Order number: LANK	LAN cable
	Order number: OCZ/20	Non-standard access port 20 mm
	Order number: OCZ/30	Additional access port 30 mm
	Order number: OCZ/60	Non-standard access port 60 mm
	Order number: OCZ/100	Non-standard access port 100 mm
	Order number: KD	Access control

Scheda tecnica

print date: 2025-02-27


Sterilizzatore da laboratorio SRN 115 Smart



La foto sopra è solo di riferimento, potrebbe mostrare opzioni aggiuntive non incluse nell'equipaggiamento standard. L'aspetto reale, in particolare il colore e la struttura del materiale, possono differire da quelli presentati nella foto.

Vantaggi del controller SMART:

- Touch screen a colori da 4,3", nitido
- Porte LAN, USB per trasferimento dati
- Programmi di tempo e temperatura multisegmento
- allarmi visivi e sonori
- memoria interna per programmi e memorizzazione dati
- registro eventi
- manuale utente da scaricare direttamente
- Modifica rapida dei parametri del programma
- Barra degli allarmi
- operare con i guanti

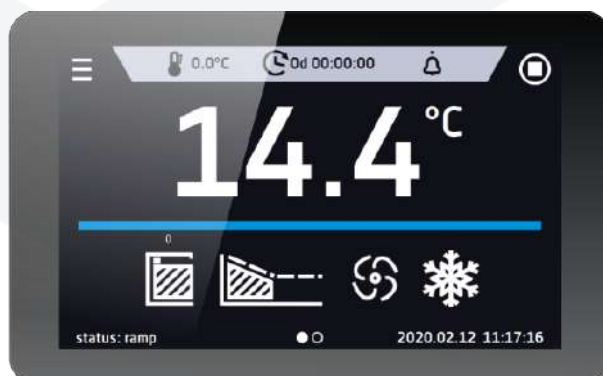

Smart - preview screen

Dati Tecnici

Convezione dell'aria	Naturale
Capacità della camera [l]	112
Capacità lavorativa [l]	112
Controller	Microprocessore PID
Display	Touch screen a colori da 4,3".

Temperatura

Range di temperatura [°C]	5°C sopra la temperatura ambiente ... +250°C
Risoluzione della temperatura ogni ... [°C]	0,1
Oscillazione della temperatura a 105°C [±°C]*	0,4
Variazione della temperatura a 105°C [±°C]*	2,2
Protezione da temperatura	Classe 2.0 secondo DIN 12880 / classe 3.1 (opzione)

Camera

Tipo di porta	Cieca / porta con finestra di ispezione (opzione)
Interno	
Smart	Acciaio inox resistente agli acidi secondo DIN 1.4301
IG Smart	Acciaio inox resistente agli acidi secondo DIN 1.4301
Alloggi	
Smart	Lamiera verniciata a polvere
IG Smart	Acciaio inox con finitura in lino

Dimensioni complessive [mm] /1/

Larghezza A	660
Altezza B	850
Profondità C	710

Dimensioni interne [mm]

Larghezza D	460
Altezza E	530
Profondità F	440



Ripiani (standard max)	2 7
Carico massimo per ogni ripiano [kg] /2/	25
Versione con ripiano rinforzato (PW) [kg] /3/	50
Carico di lavoro massimo dell'unità [kg]	60
Peso [kg]	65

PARAMETRI ELETTRICI

Voltaggio	230V 50-60Hz
Potenza nominale [W]	2500
Garanzia	24 mesi
Produttore	POL-EKO®

Tutti i dati tecnici sopra riportati si riferiscono ad unità standard (senza accessori opzionali)

* - oscillazione misurata al centro della camera; nello spazio, variazione (K) calcolata per camera come:

$K = \pm (T \text{ media max.} - T \text{ media min.}) / 2$

** - altri alimentatori a richiesta


1 - profondità non include 50 mm di cavo di alimentazione

2 - su piano di carico uniforme

3 - ripiano rinforzato

4 - versione rinforzata

OPZIONI E ACCESSORI



Numero d'ordine: */A

Porta con finestra



Numero d'ordine: */P INOX

Ripiano in filo di acciaio INOX




Numero d'ordine: */PP

Ripiano perforato



Numero d'ordine: */PW

Ripiano rinforzato




Numero d'ordine: KUW GN*/*

Cuvette in acciaio inox




Numero d'ordine: QLK*

Ruote



Numero d'ordine: */S o */S INOX

Tavolo con ruote



Numero d'ordine: */ST o */S INOX

Base su ruote



Numero d'ordine: OWW/LED

Illuminazione interna





Numero d'ordine: HEPA

Filtro HEPA dell'aria pulita



Numero d'ordine: LabDesk

LabDesk software

	Numero d'ordine: BRT/*L IQ/OQ/PQ	Calibrazione e qualifica IQ, OQ, PQ
	Numero d'ordine: */3.1	Protezione da sovratemperatura classe 3.1 secondo DIN 12880
	Numero d'ordine: BPP 12	Batteria di riserva per il display
	Numero d'ordine: PORT ALARM	Allarme della porta
	Numero d'ordine: LANK	Cavo LAN
	Numero d'ordine: OCZ/20	Porta di accesso non standard da 20 mm
	Numero d'ordine: OCZ/30	Porta di accesso aggiuntiva 30 mm
	Numero d'ordine: OCZ/60	Porta di accesso non standard da 60 mm
	Numero d'ordine: OCZ/100	Porta di accesso non standard da 100 mm
	Numero d'ordine: KD	Controllo di accesso